



ИКОН ХХК



Икон ХХК нь 2002 онд гадаад дотоод худалдаа, эрчим хүчний шинэ техник технологийг нэвтрүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан.



2006 оноос эхлэн Дани Улсын Камstrup фирмийн дулааны тоолуурыг Монголын зах зээлд борлуулах албан ёсны дистрибьютороор ажиллаж байна.



Дулааны тоолуурыг нийлүүлэх, суурилуулах, ашиглалт засварын үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах чиглэлээр ажилласан хэмжүүрийн салбарын туршлагатай.



Олон жилийн туршлагатай, мэргэшсэн инженер техникийн хамт олон эрчим хүч, барилга угсралт, нийтийн аж ахуй, байгаль орчны чиглэлээр дотоодын болон олон улсын байгууллага, компаниудтай хамтран төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫГ МОНГОЛД



УБ, ЧД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Peace tower, 15-н давхар, 1503



+976-7011-1220



www.icon.mn



info@icon.mn



ИКОН ХХК
Icon Co., Ltd



kamstrup



ДУЛААНЫ ТООЛУУР


- MULTICAL 603
- MULTICAL 803



БОДИТ ХЭРЭГЛЭЭГЭЭРЭЭ
ТӨЛБЕ

MULTICAL 603

MULTICAL® 603 загварын дулааны тоолуур нь сүүлийн үеийн, найдвартай програм хангамж, бат бөх, ашиглахад хялбар загвар хийцтэй бүтээгдсэн.

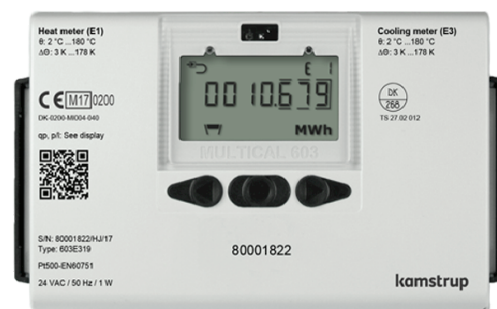


- ✓ Дулааны тоолуурын тооцоолуур нь ашиглахад маш хялбар энгийн
- ✓ Алсын зайнаас мэдээлэл авах боломжтой
- ✓ MULTICAL® 603 нь зарцуулалт мэдрэгч, температур мэдрэгч, тооцоолуур зэрэг үндсэн хэсгүүдээс бүрдэх хэт авианы нийлмэл дулааны тоолуур юм.
- ✓ MNS OIML R75-1:2007, MNS OIML R75-2:2008, MNS EN 1434-2:2002 стандартуудыг хангасан
- ✓ Стандарт Хэмжилзүйн Газрын Хэмжих Хэрэгслийн Загварын Баталгааны Гэрчилгээ авсан.
- ✓ Европын холбооны хэмжих хэрэгслийн удирдамж /MID/ болон стандартад нийцсэн.

MULTICAL 803

Мультикал 803 загварын дулааны тоолуур нь томоохон үйлдвэр, албан байгууллага, дулаан дамжуулах төв, худалдаа үйлчилгээний барилгуудад зориулагдсан.

- MNS OIML R75-1:2007, MNS OIML R75-2:2008, MNS EN 1434-2:2002 стандартуудыг хангасан
- Стандарт Хэмжилзүйн Газрын Хэмжих Хэрэгслийн Загварын Баталгааны Гэрчилгээ авсан.
- Европын холбооны хэмжих хэрэгслийн удирдамж /MID/ болон стандартад нийцсэн.
- 6 жил ажиллах нөөц батарейтай. Цахилгаан тасарсан үед ч энергийн хэмжилт, мэдээлэл алдагдах эрсдэлгүй.
- 24 эсвэл 230 Вольтын хувьсах болон тогтмол гүйдлийн цахилгаан тэжээлд холбогдож ажиллана.
- 1-с 2 зарцуулалт мэдрэгч, 4 хүртэлх температур мэдрэгч холбох боломжтой.

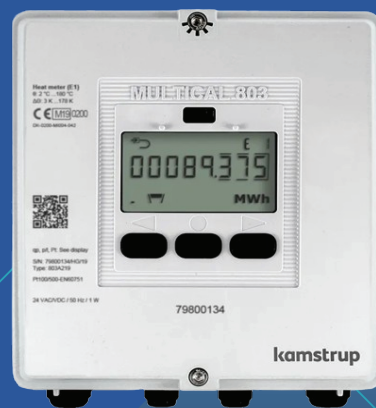

ДУЛААНЫ ТООЛУУРЫН ЗАРЦУУЛАЛТ МЭДРЭГЧИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Холболт	Номиналь зарцуулалт	Зарцуулалт макс	Зарцуулалт мин	Пульс л	Урт
DN /мм/	q _p /мЗ/ц/	q _s /мЗ/ц/	q _i /л/ц/		/мм/
DN 20	2.5	5	0.025	60	190
DN 25	3.5	7	0.035	50	260
DN 25	6	12	0.06	25	260
DN 32	6	12	0.06	25	260
DN 40	10	20	0.1	15	300
DN 50	15	30	0.15	10	270
DN 65	25	50	0.25	6	300
DN 80	40	80	0.4	5	300
DN 100	60	120	0.6	2.5	360
DN 100	100	200	1	1.5	360
DN 125	100	200	1	1.5	350
DN 150	150	300	1.5	1	500
DN 150	250	500	2.5	0.6	500
DN 200	400	800	4	0.4	500
DN 250	400	800	4	0.4	600
DN 300	1000	2000	10	0.15	500

АЛСЫН ЗАЙНААС МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ СИСТЕМ

2G/4G модуль ашиглан тоолуурын мэдээллийг алсын зайнаас 5 минут/30 минут/1 цагийн давтамжтай авах боломжтой. Нэмэлт төхөөрөмж, модем ашиглахгүйгээр тооцоолуур дотор модуль хэлбэрээр суулгаж шууд ашиглана.

